Pannon GPRS lefedettségi térkép

Dátum: 2009.04.30.

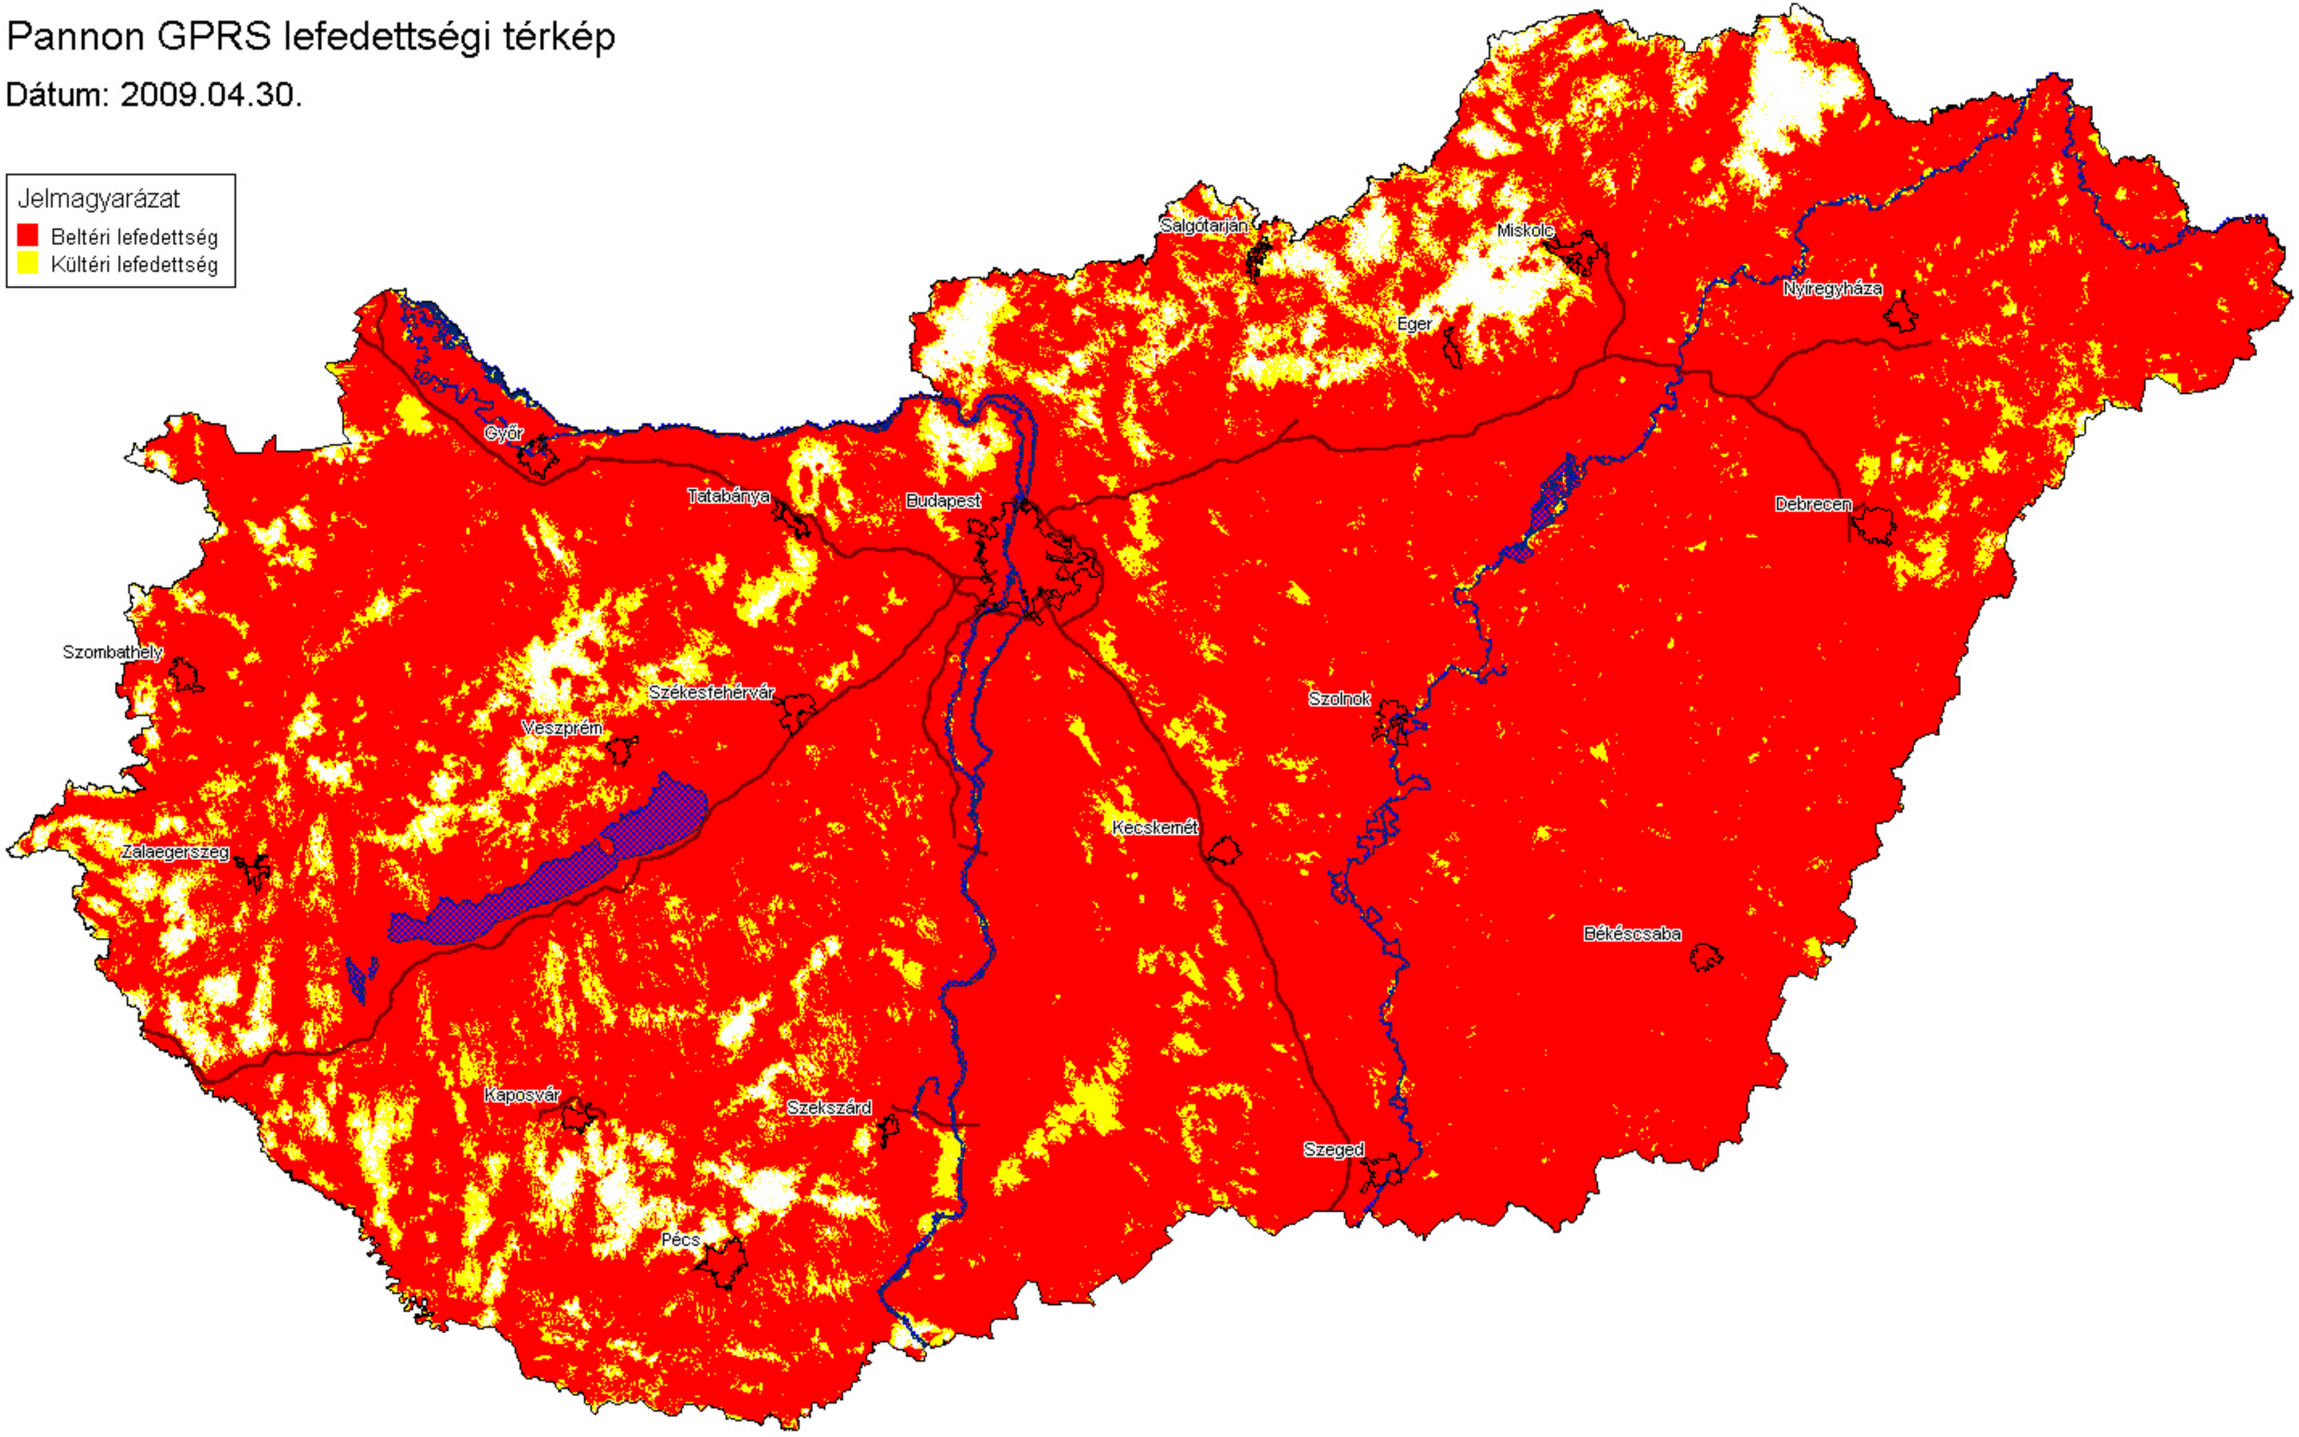

Pannon EDGE lefedettségi térkép

Dátum: 2009.04.30.

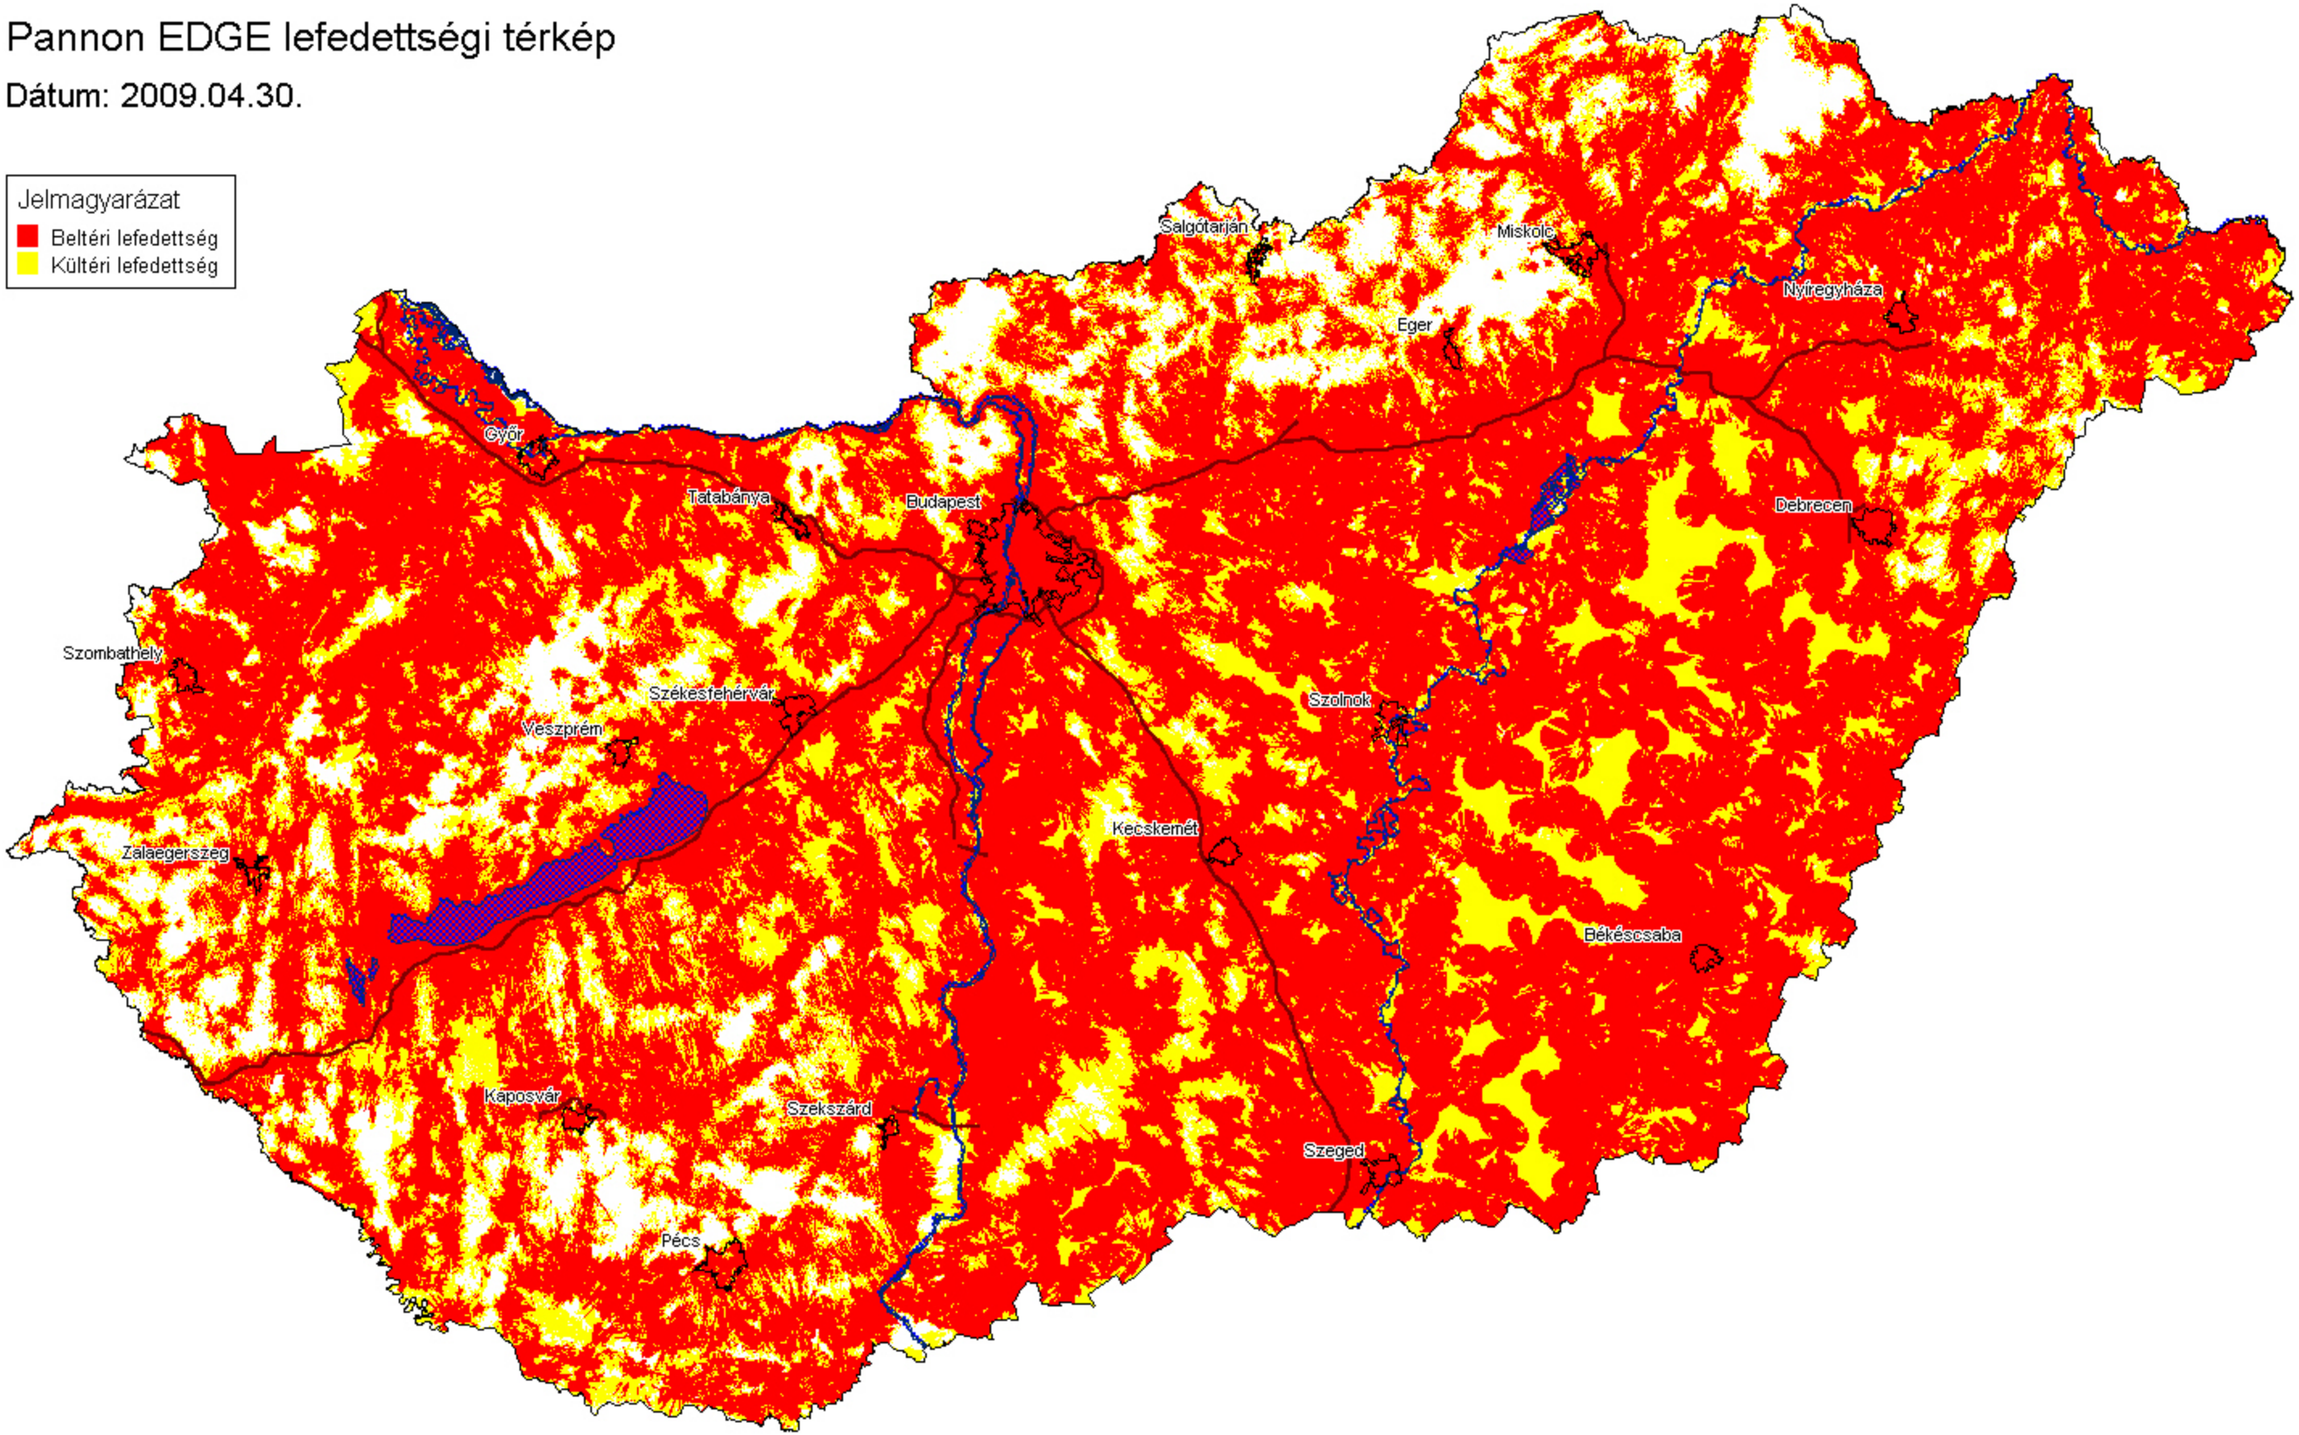

Pannon 3G lefedettségi térkép

Dátum: 2009.04.30.

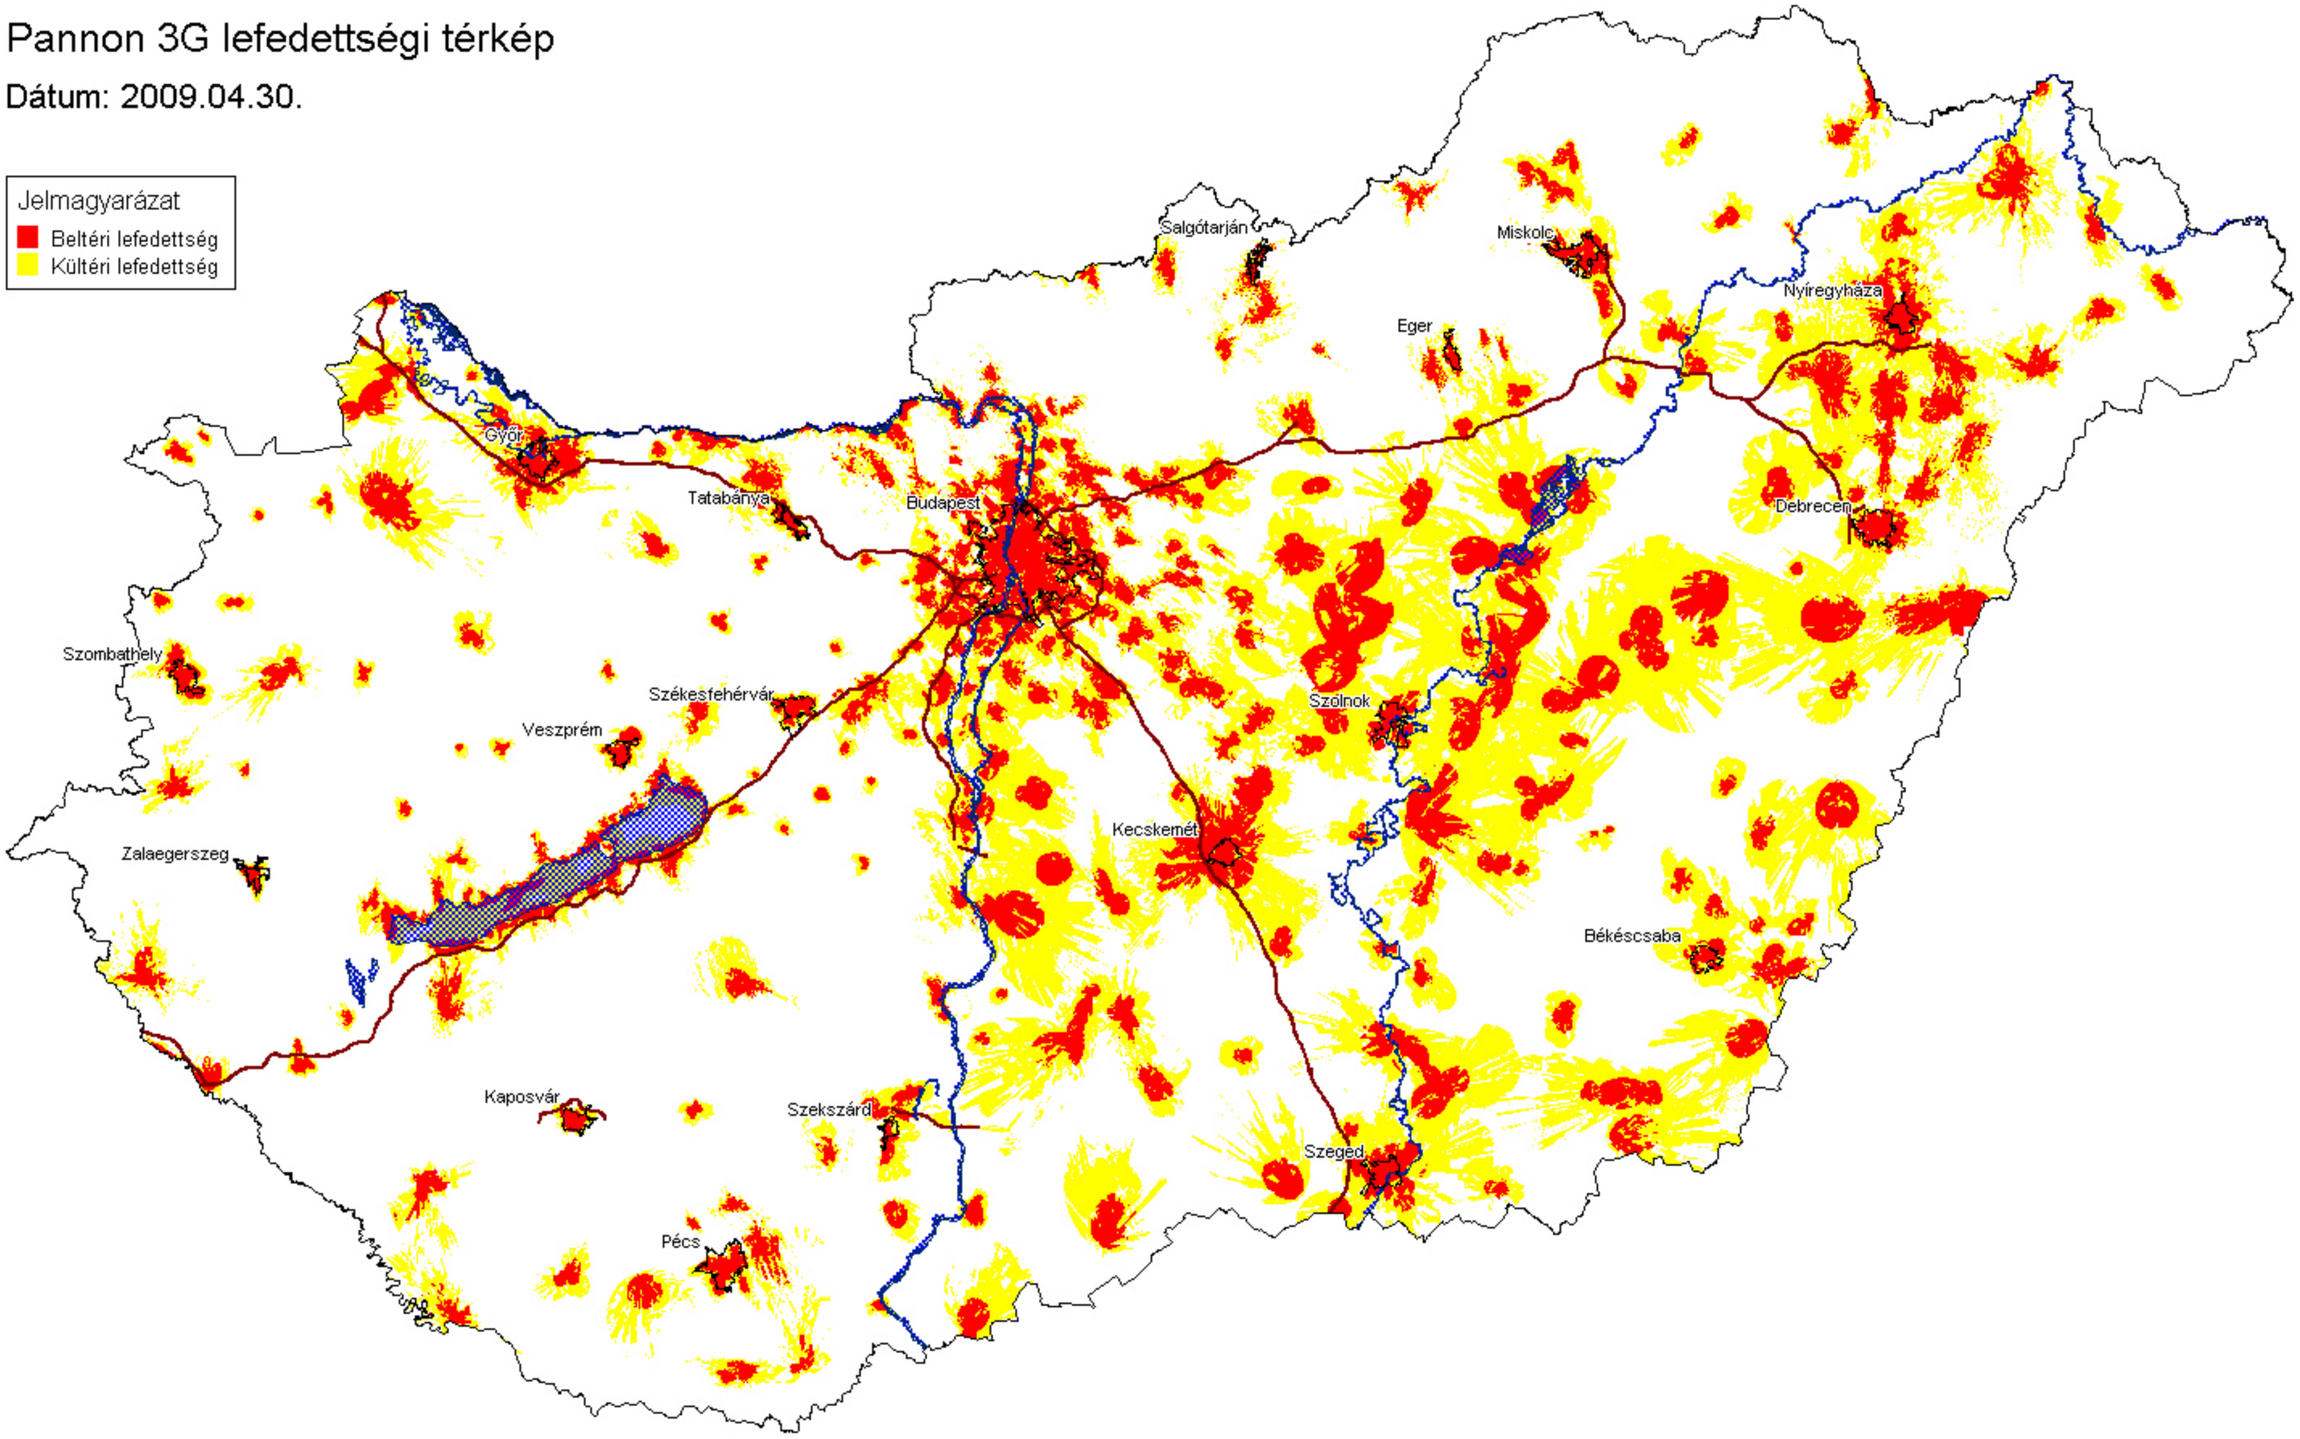

A T-Mobile GPRS (2G) lefedettségi térképe

2009. Április 30.

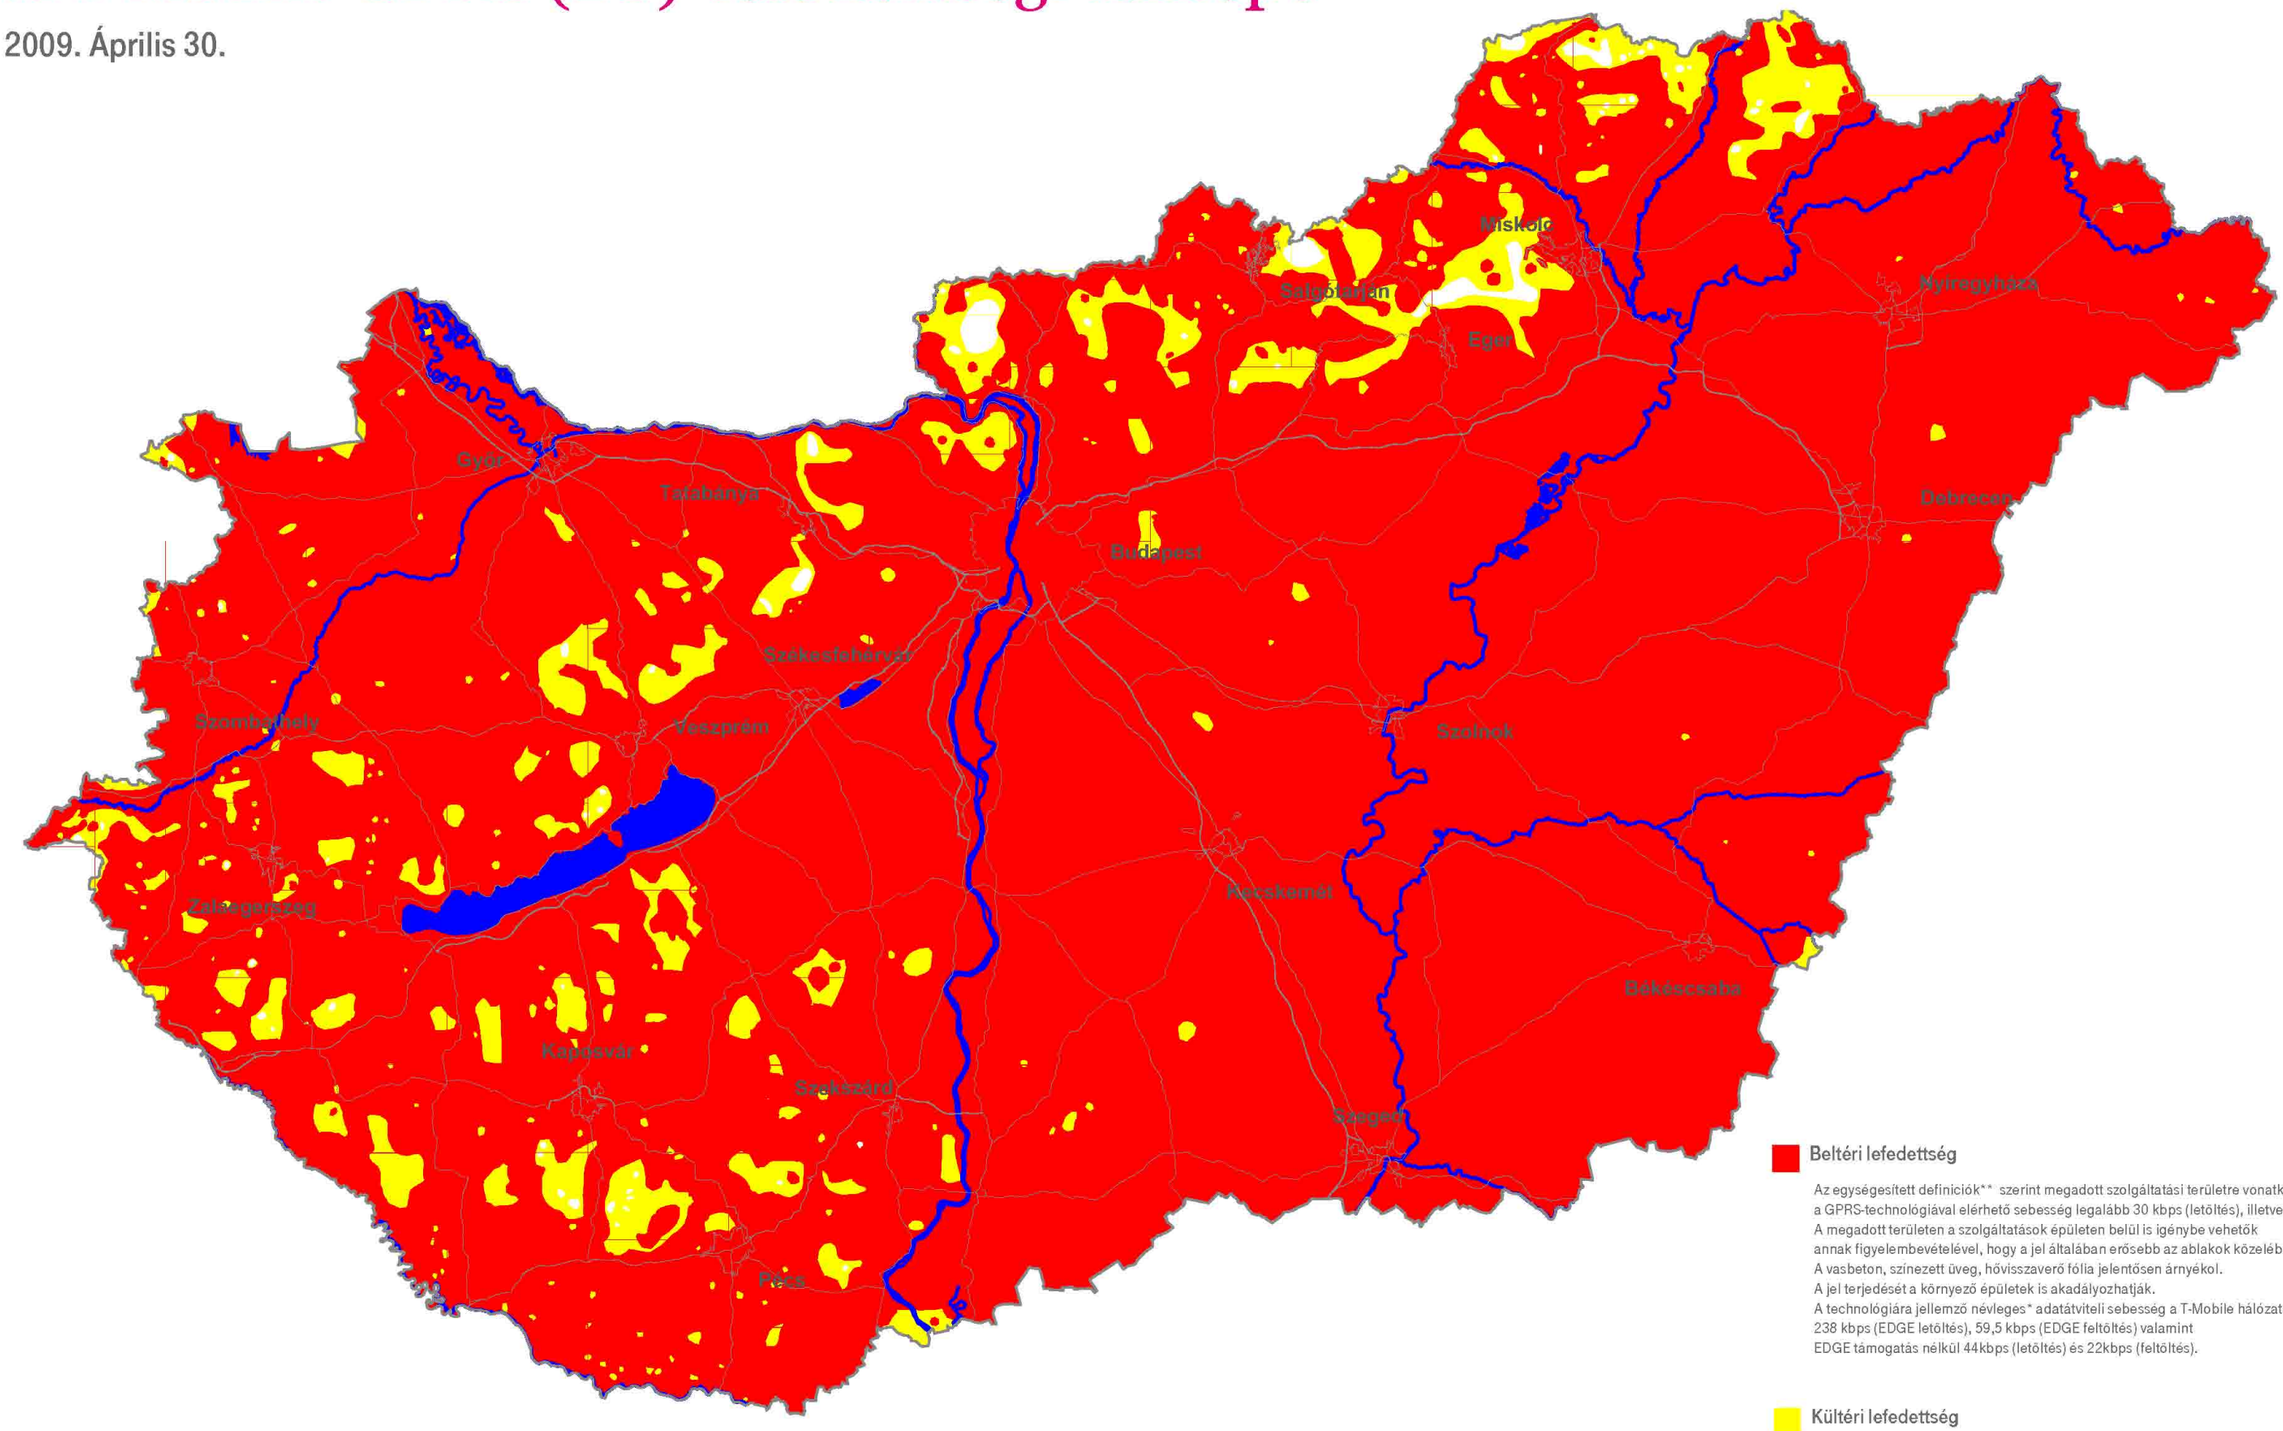

Beltéri lefedettség

Az egységesített definíciók** szerint megadott szolgáltatási területre vonatkoztatva az esetek 80%-ában
a GPRS-technológiával elérhető sebesség legalább 30 kbps (letöltés), illetve 8 kbps (feltöltés).
A megadott területen a szolgáltatások épületen belül is igénybe vehetők
annak figyelembevételével, hogy a jel általában erősebb az ablakok közelében és a felsőbb szinteken.
A vasbeton, színezett üveg, hővisszaverő fólia jelentősen árnyékol.
A jel terjedését a környező épületek is akadályozhatják.
A technológiára jellemző névleges* adatátviteli sebesség a T-Mobile hálózatában
238 kbps (EDGE letöltés), 59,5 kbps (EDGE feltöltés) valamint
EDGE támogatás nélkül 44kbps (letöltés) és 22kbps (feltöltés).

Kültéri lefedettség

Az egységesített definíciók** szerint megadott szolgáltatási területre vonatkoztatva az esetek 80%-ában
a GPRS-technológiával elérhető sebesség legalább 30 kbps (letöltés), illetve 8 kbps (feltöltés).
A megadott területen a szolgáltatások kültéren és bizonyos esetekben
a kültéri lefedettség területén épületen belül is igénybe vehetők.
A technológiára jellemző névleges* adatátviteli sebesség a T-Mobile hálózatában
238 kbps (EDGE letöltés), 59,5 kbps (EDGE feltöltés) valamint
EDGE támogatás nélkül 44kbps (letöltés) és 22kbps (feltöltés).

* Az adatátviteli hálózatokban a technológiára jellemző névleges adatátviteli sebesség kisebb részben
a működtetést szolgáló üzemi forgalom (fejlécek, hibavédelem, hívásfelépülés, szabályzás stb.),
nagyobb részben pedig felhasználói forgalom, a megadott névleges értékek így nem azonosak
a felhasználó által tapasztalt le- és feltöltési sebességgel.

** A "Mobil Internet Fórum MATRIX tervezet V14" (2008.12.11.) dokumentumban rögzített,
a mobil szolgáltatók által elfogadott definíció.

A T-Mobile 3G lefedettségi térképe

2009. Április 30.

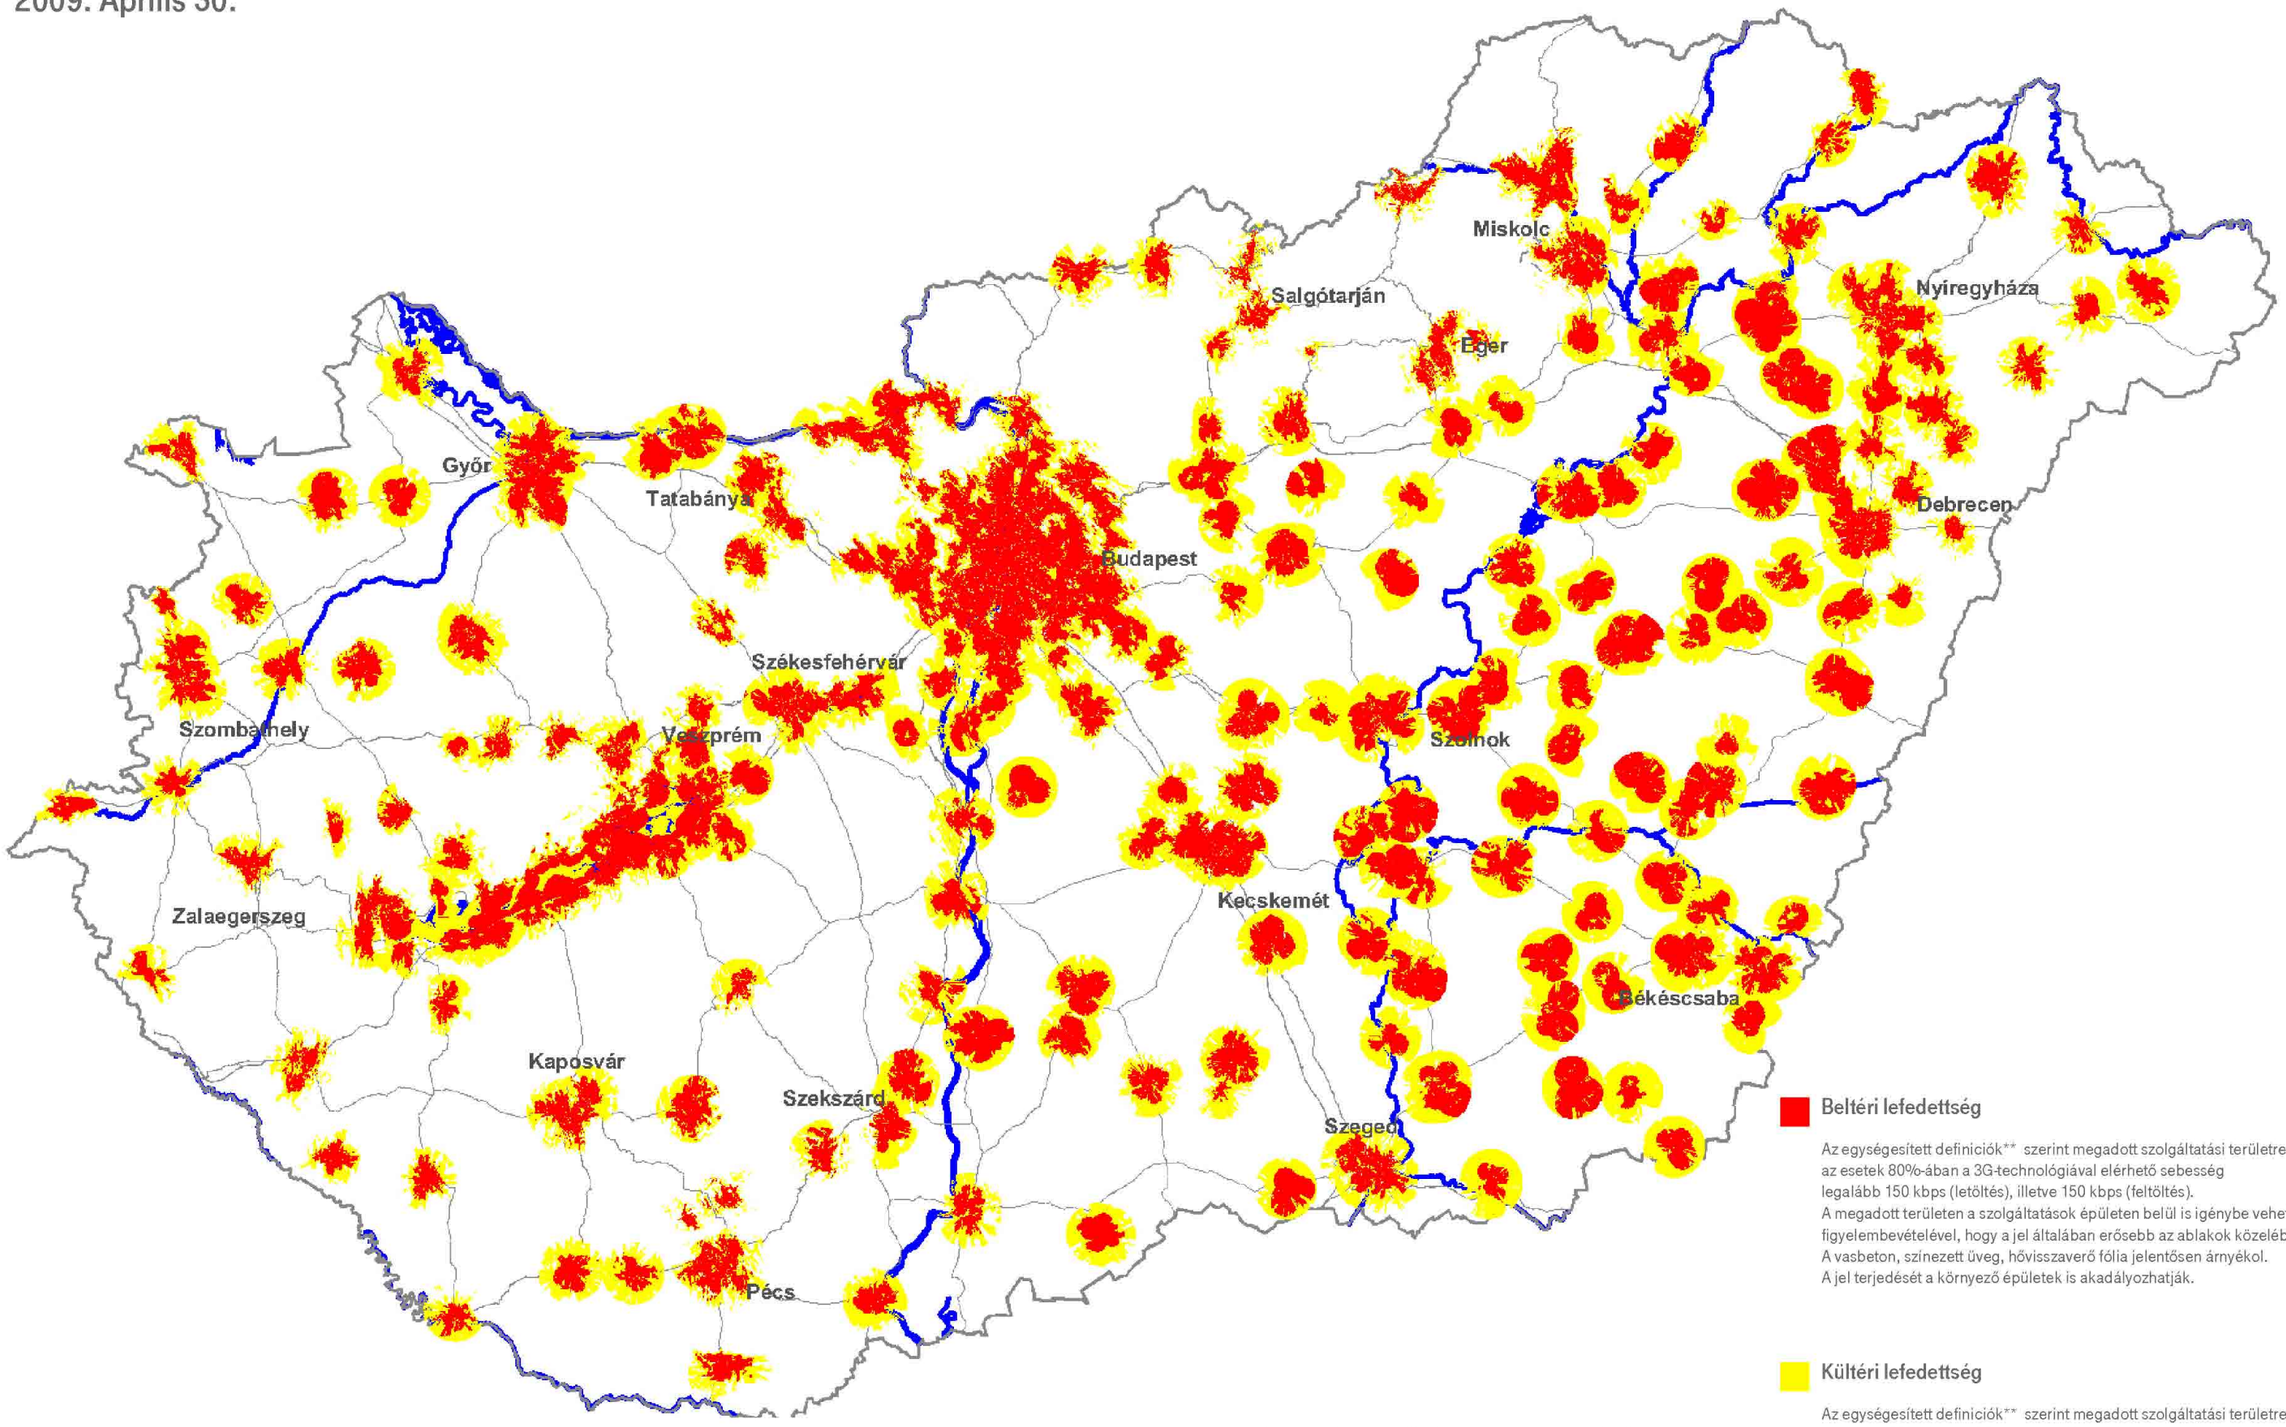

** A "Mobil Internet Fórum MATRIX tervezet V14" (2008.12.11.) dokumentumban rögzített, a mobil szolgáltatók által elfogadott definíció.

Beltéri lefedettség

Az egységesített definiciók** szerint megadott szolgáltatási területre vonatkoztatva az esetek 80%-ában a 3G-technológiával elérhető sebesség legalább 150 kbps (letöltés), illetve 150 kbps (feltöltés).
A megadott területen a szolgáltatások épületen belül is igénybe vehetők annak figyelembevételével, hogy a jel általában erősebb az ablakok közelében és a felsőbb szinteken.
A vasbeton, színezett üveg, hővisszaverő fólia jelentősen árnyékol.
A jel terjedését a környező épületek is akadályozhatják.

Kültéri lefedettség

Az egységesített definiciók** szerint megadott szolgáltatási területre vonatkoztatva az esetek 80%-ában a 3G-technológiával elérhető sebesség legalább 150 kbps (letöltés), illetve 150 kbps (feltöltés).
A megadott területen a szolgáltatások kültéren és bizonyos esetekben a kültéri lefedettség területén épületen belül is igénybe vehetők.

A T-Mobile 3G/HSPA lefedettségi térképe

2009. Április 30.

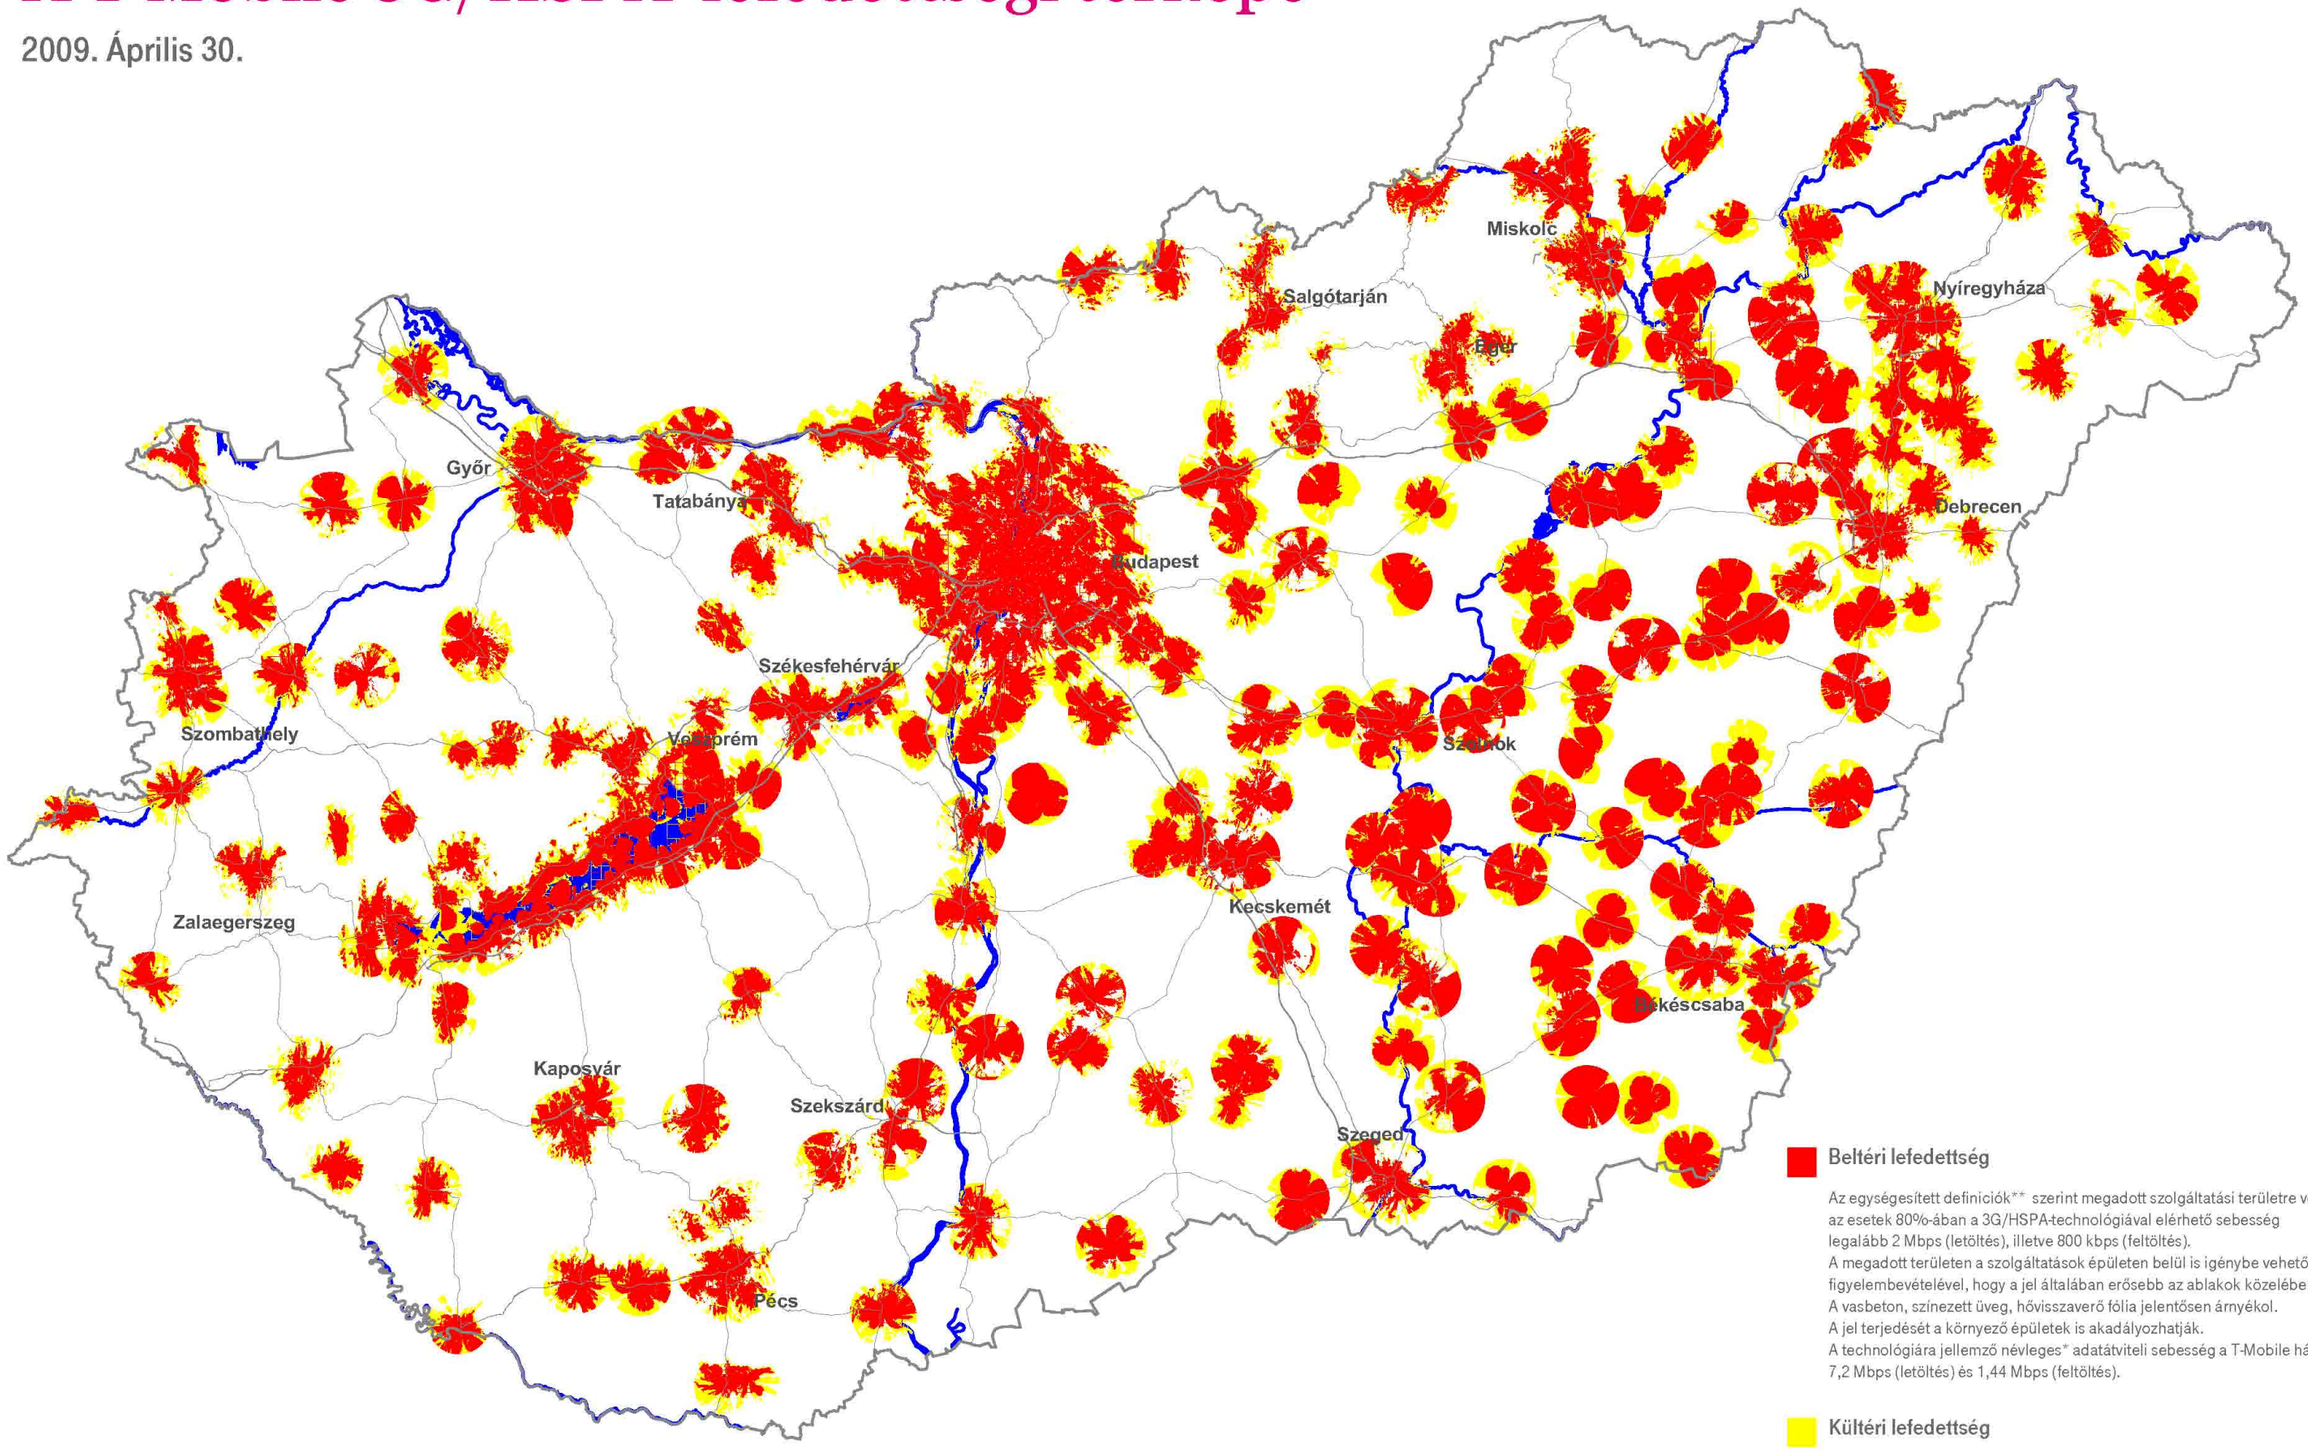

Beltéri lefedettség

Az egységesített definiciók** szerint megadott szolgáltatási területre vonatkoztatva
az esetek 80%-ában a 3G/HSPA-technológiával elérhető sebesség
legalább 2 Mbps (letöltés), illetve 800 kbps (feltöltés).
A megadott területen a szolgáltatások épületen belül is igénybe vehetők annak
figyelembevételével, hogy a jel általában erősebb az ablakok közelében és a felsőbb szinteken.
A vasbeton, színezett üveg, hővisszaverő fólia jelentősen árnyékol.
A jel terjedését a környező épületek is akadályozhatják.
A technológiára jellemző névleges* adatátviteli sebesség a T-Mobile hálózatában
7,2 Mbps (letöltés) és 1,44 Mbps (feltöltés).

Kültéri lefedettség

A egységesített definiciók** szerint megadott szolgáltatási területre vonatkoztatva
az esetek 80%-ában a 3G/HSPA-technológiával elérhető sebesség
legalább 2 Mbps (letöltés), illetve 800 kbps (feltöltés).
A megadott területen a szolgáltatások kültéren és bizonyos esetekben
a kültéri lefedettség területén épületen belül is igénybe vehetők.
A technológiára jellemző névleges* adatátviteli sebesség a T-Mobile hálózatában
7,2 Mbps (letöltés) és 1,44 Mbps (feltöltés).

* Az adatátviteli hálózatokban a technológiára jellemző névleges adatátviteli sebesség kisebb részben
a működtetést szolgáló üzemi forgalom (fejlécek, hibavédelem, hívásfelépülés, szabályzás stb.),
nagyobb részben pedig felhasználói forgalom, a megadott névleges értékek így nem azonosak
a felhasználó által tapasztalt le- és feltöltési sebességgel.

** A "Mobil Internet Fórum MATRIX tervezet V14" (2008.12.11.) dokumentumban rögzített,
a mobil szolgáltatók által elfogadott definíció.

Vodafone országos 2G/GPRS lefedettség
2009.04.30.

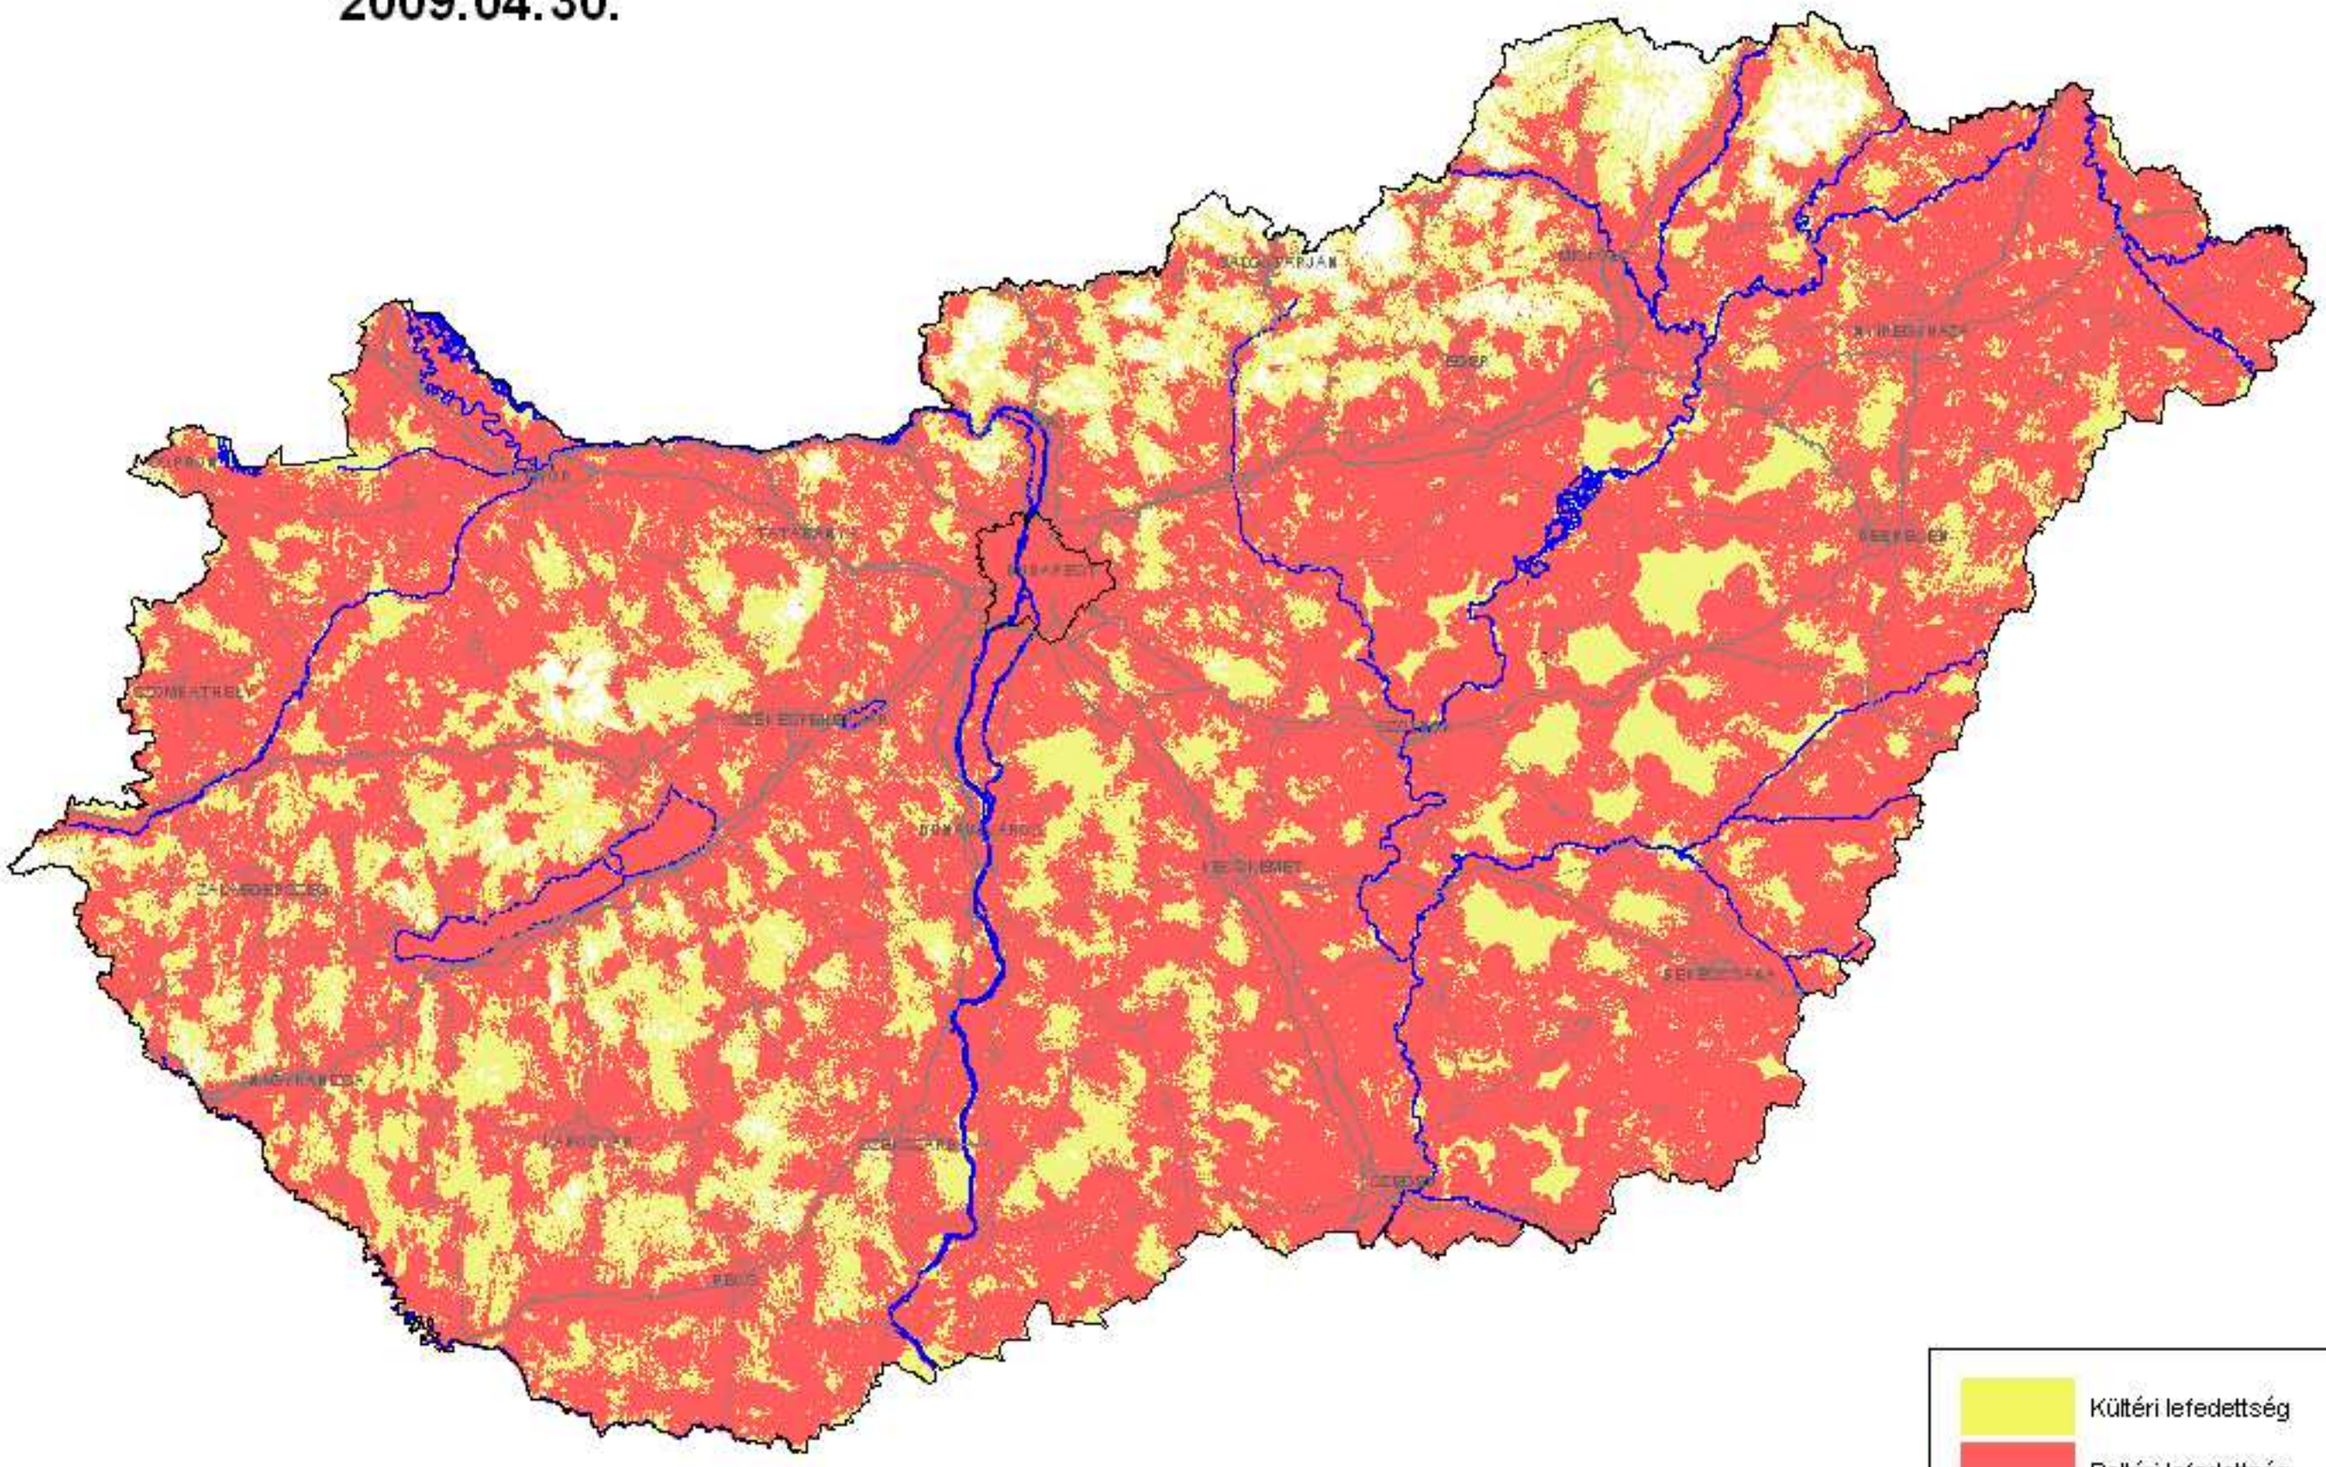
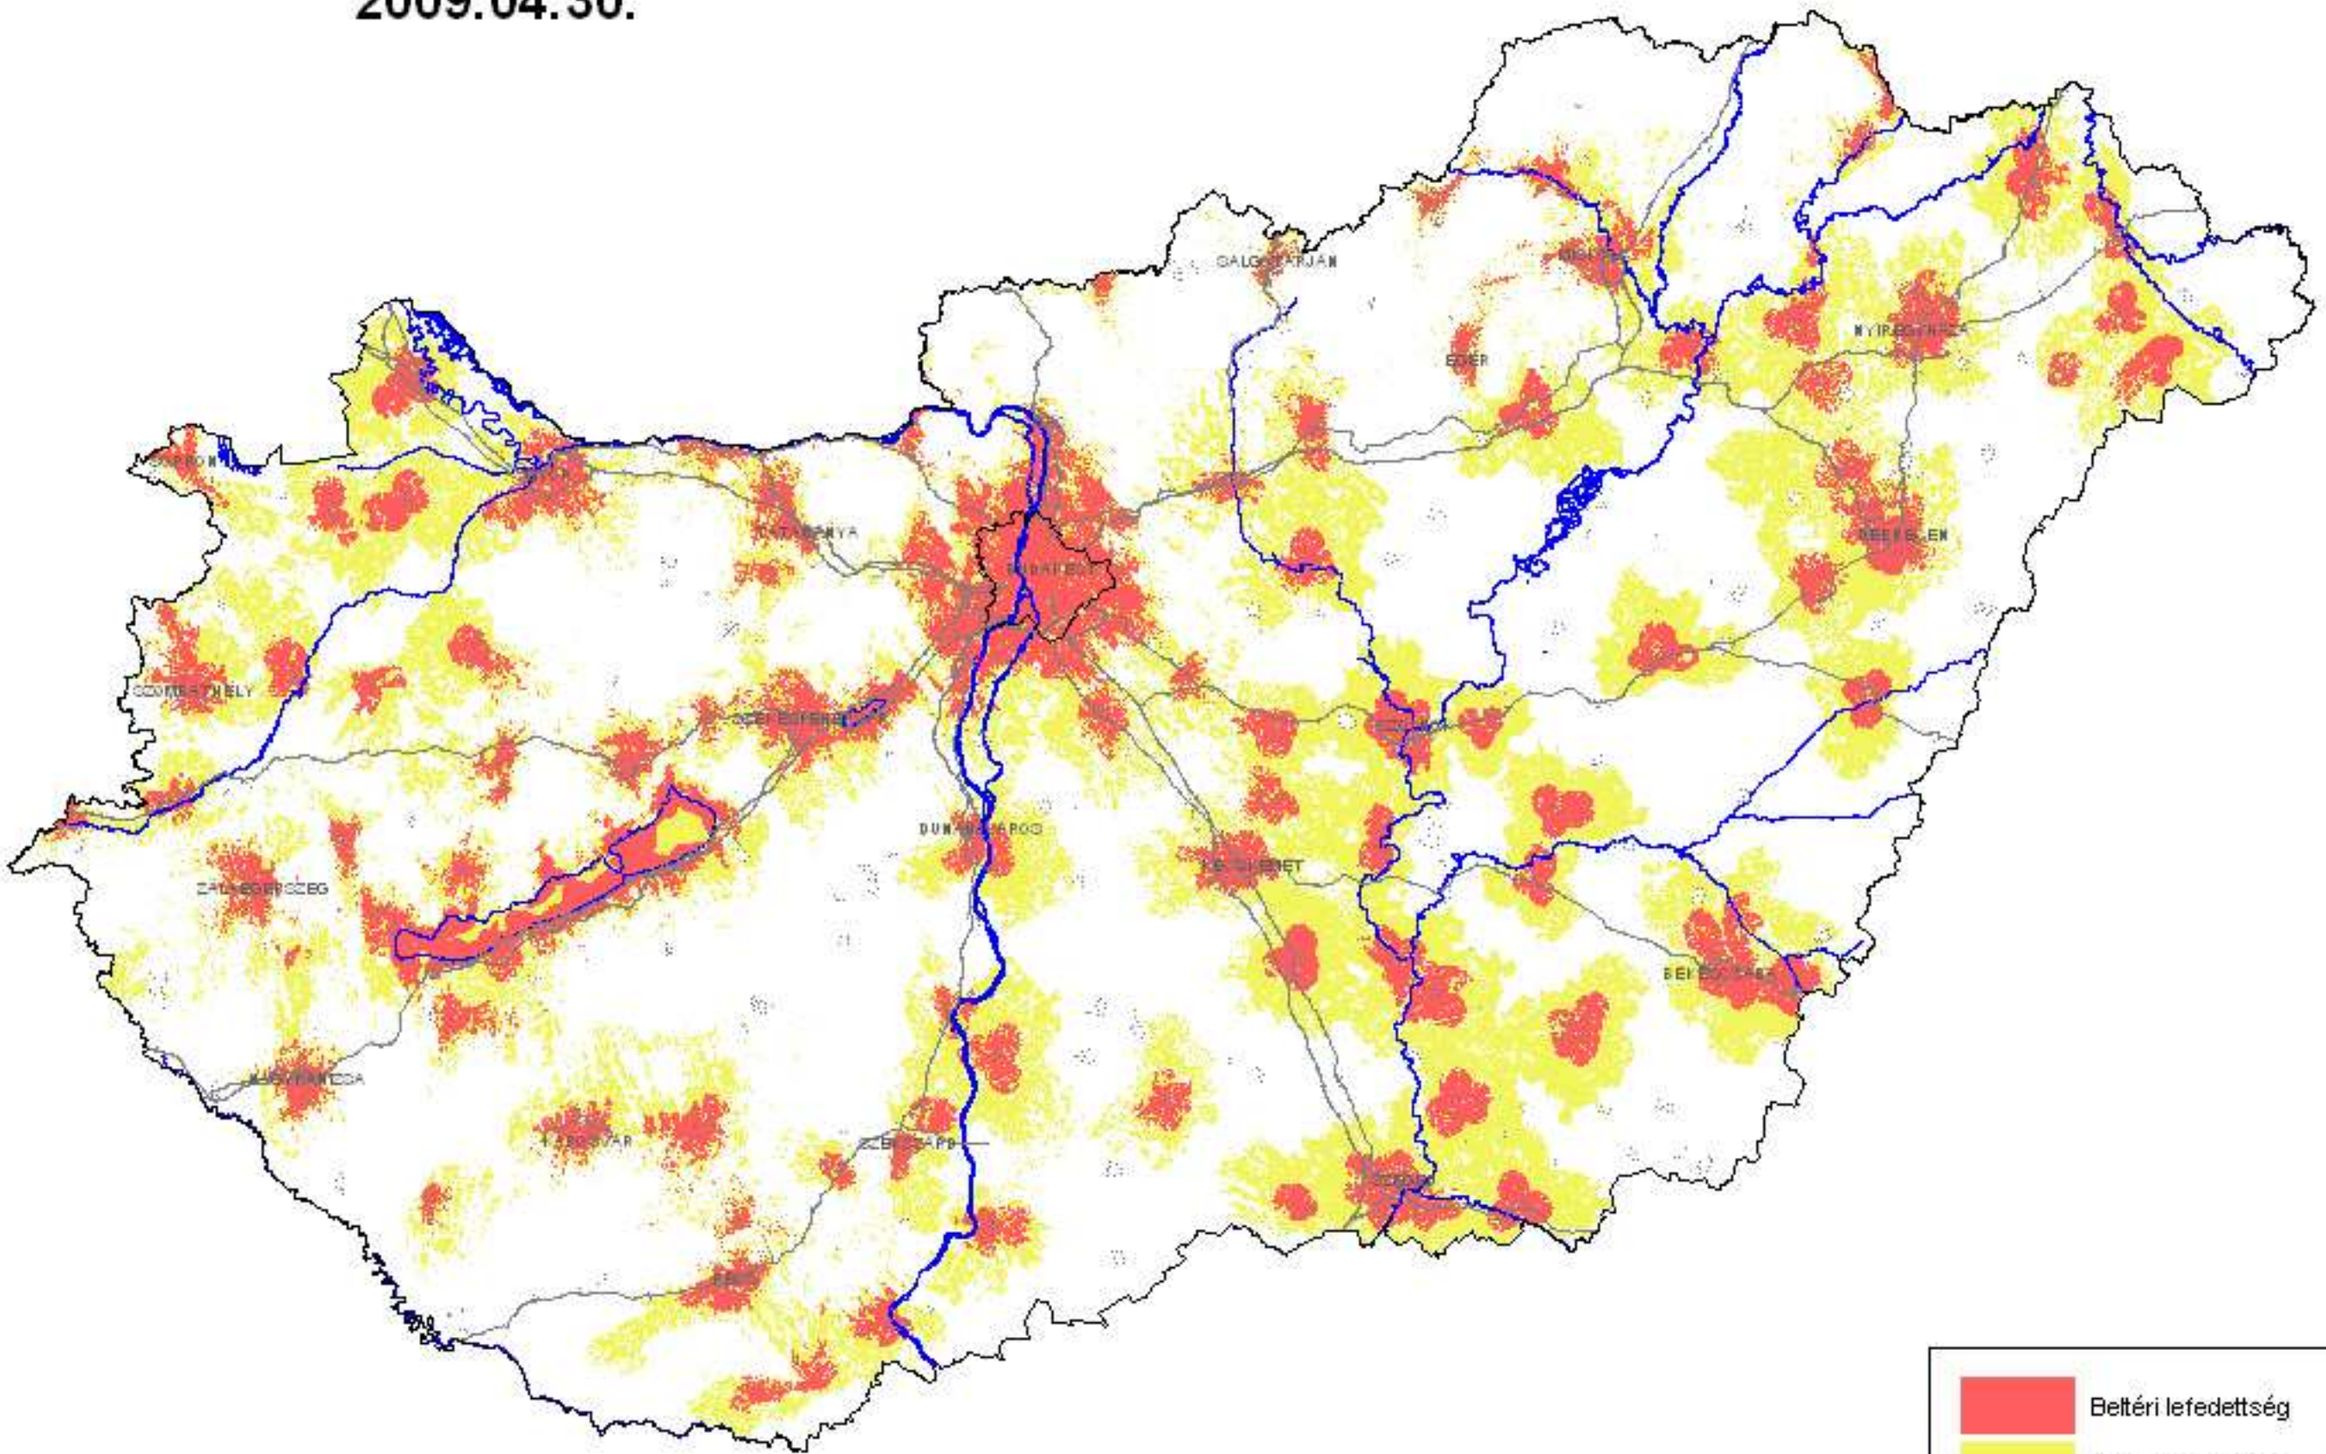
Vodafone országos 3G/HSDPA lefedettség
2009.04.30.